

ИНСТРУКЦИЯ спортивные часы MiGu



Инструкция составлена исключительно для справки и может отличаться в зависимости от модели спортивных умных часов

Особенности Программа: BW05 SI Система: WATCH EX 1.0 BT: BT 4.0 Часы: STN / Full view Подсветка: EL Cold light panel Звук: Ceramic buzzing Сенсор: MPU2222 (3D)	Преимущества Смотреть Данные: сохранять данные за последние 15 дней (новые данные будут циклически охватывать старые данные). Уровень водонепроницаемости: 5 ATM Жизнь из аккумулятора: 100 тыс. Раз Размер ремешка: международный стандарт
Эксплуатирование Рабочее напряжение: 3.0 V BT ток: 0.2 mA Штат подсчета тока: 0.025 mA Звуковой ток: 6 mA (умерен) Световой ток: 12 mA Ток в режиме ожидания: 0.012 mA Максимальная мощность: 100 мВт Звук уммер: 40-50 dB Яркость: 5 LM Максимальный диапазон работы: 3339 ~ 2496 МГц	Материал Указано на упаковке

Спецификация

Особенности
 Программа: BW05 SI
 Система: WATCH EX 1.0
 BT: BT 4.0
 Часы: STN / Full view
 Подсветка: EL Cold light panel
 Звук: Ceramic buzzing
 Сенсор: MPU2222 (3D)

Преимущества
 Смотреть Данные: сохранять данные за последние 15 дней (новые данные будут циклически охватывать старые данные).
 Уровень водонепроницаемости: 5 ATM
 Жизнь из аккумулятора: 100 тыс. Раз
 Размер ремешка: международный стандарт

Эксплуатирование
 Рабочее напряжение: 3.0 V
 BT ток: 0.2 mA
 Штат подсчета тока: 0.025 mA
 Звуковой ток: 6 mA (умерен)
 Световой ток: 12 mA
 Ток в режиме ожидания: 0.012 mA
 Максимальная мощность: 100 мВт
 Звук уммер: 40-50 dB
 Яркость: 5 LM
 Максимальный диапазон работы: 3339 ~ 2496 МГц

Материал
 Указано на упаковке



Операции с кнопками
 Нажмите: один раз нажмите кнопку.
 Длительное нажатие: Нажмите и удерживайте кнопку около 3 секунд. Одновременное длительное нажатие: нажать и удерживать 2 кнопки в течение примерно 3 секунд.

Основные функции


- Дисплей:** Работа дисплея (работает все время). Всегда отображено: неделя, время (12/24), дата. Показывается при нажатии кнопки S3. Формат времени: 12/24 часа. Часы автоматически синхронизируют время и дату с телефоном после соединения BT.
- Будильник и таймер:** Вы можете установить 5 будильников на часы и сигнала тревоги по телефону через приложение APP. Секундомер может поддерживать таймер подсчета времени фоновой работы таймера.
- Спортивные данные:** Вы можете установить 5 будильников на часы и сигнала тревоги по телефону через приложение APP. Секундомер может поддерживать таймер подсчета времени фоновой работы таймера.
- Синхронизация данных:** Сохранение данных. Вы можете установить 5 будильников на часы и сигнала тревоги по телефону через приложение APP. Секундомер может поддерживать таймер подсчета времени фоновой работы таймера.
- Обмен данными с другими APP:** В базовой версии поддерживает глобальную сеть, вы можете делиться с друзьями по всему миру и получать рейтинг.
- Напоминание:** После соединения BT с телефоном через APP, запустите телефонную камеру из APP и затем нажмите кнопку S3 в качестве затвора, чтобы сделать снимок.
- Удаленная камера:** После соединения BT с телефоном через APP, запустите телефонную камеру из APP и затем нажмите кнопку S3 в качестве затвора, чтобы сделать снимок.
- Напоминание:** В случае полного освещения нажмите кнопку S3, чтобы включить светящийся циферблат (который будет длиться 2 секунды после каждого касания).
- Напоминание низкого заряда:** Когда батареи часов разряжены (напряжение $\leq 3.8V$), значок низкого заряда будет мерцать, чтобы напоминать вам о необходимости замены батареи на новую.
- Работа дисплея (работает все время):** Всегда отображено: неделя, время (12/24), дата. Показывается при нажатии кнопки S3. Формат времени: 12/24 часа. Часы автоматически синхронизируют время и дату с телефоном после соединения BT.
- Будильник и таймер:** Вы можете установить 5 будильников на часы и сигнала тревоги по телефону через приложение APP. Секундомер может поддерживать таймер подсчета времени фоновой работы таймера.
- Спортивные данные:** Вы можете установить 5 будильников на часы и сигнала тревоги по телефону через приложение APP. Секундомер может поддерживать таймер подсчета времени фоновой работы таймера.
- Синхронизация данных:** Сохранение данных. Вы можете установить 5 будильников на часы и сигнала тревоги по телефону через приложение APP. Секундомер может поддерживать таймер подсчета времени фоновой работы таймера.
- Обмен данными с другими APP:** В базовой версии поддерживает глобальную сеть, вы можете делиться с друзьями по всему миру и получать рейтинг.
- Напоминание:** После соединения BT с телефоном через APP, запустите телефонную камеру из APP и затем нажмите кнопку S3 в качестве затвора, чтобы сделать снимок.
- Удаленная камера:** После соединения BT с телефоном через APP, запустите телефонную камеру из APP и затем нажмите кнопку S3 в качестве затвора, чтобы сделать снимок.
- Напоминание:** В случае полного освещения нажмите кнопку S3, чтобы включить светящийся циферблат (который будет длиться 2 секунды после каждого касания).
- Напоминание низкого заряда:** Когда батареи часов разряжены (напряжение $\leq 3.8V$), значок низкого заряда будет мерцать, чтобы напоминать вам о необходимости замены батареи на новую.

Предупреждения и информация на экране

Использование предупреждений и напоминаний
 1. Храните этот продукт и аксессуары от маленьких детей во избежание несчастного случая.
 2. Только QC упомянутый нашей компанией, могут отремонтировать этот продукт. Разборка или ремонт без разрешения могут привести к повреждению продукта и могут быть аннулированы, также они аннулируют гарантию.
 3. Срок службы установленной батареи варьируется в зависимости от фактического использования и режима работы батареи (разнообразности). Теоретически и измеренные данные следующие для моделей (только для справки):
 S1 (SR202) - 5 месяцев, SR2490 - 0.5 месяцев, SR2490 - 12 месяцев.
 Условие тестирования: функция шагмера работает 24 часа в сутки, часы и мобильный телефон в BT соединены в среднем 12 часов в день, будильник работает один раз в день, звонки и напоминание о работе работают до раз / день.
ВНИМАНИЕ: емкость SR202 220 mAh, емкость SR2490 250 mAh, емкость SR2490 610 mAh. Вы можете проверить модель батареи ваших часов на коробке (или в описании продукта).

Защита от влаги
 4. Эти часы разработаны в соответствии со стандартом защиты от краткого воздействия влаги (IP68), пожалуйста, избегайте использования в горячих часах в месте высокой температуры и высокой влажности. Пожалуйста, не нажимайте клавиши в воде. 5. Часы можно носить с использованием влажных салфеток, распылитель воды для лица, антисептик для рук, дезинфицирующее средство или другие растворители или жидкие средства.

Изображения
 6. Изображения в этом руководстве пользователя предназначены только для справки, изображения изображений могут быть не такими же, как у продукта, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту в качестве окончательного.

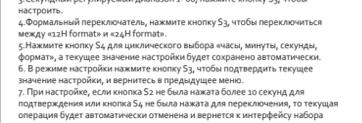

Питание on / off

Питание On
 Когда часы отключены, нажмите кнопки S2 и S3, пока в центре циферблата не появятся «ON», тогда часы будут включены.

Питание Off
 В любом режиме (или интерфейсе набора номера) нажимайте кнопку S2 и S3 (около 3 секунд), пока в центре циферблата не появится «OFF», тогда часы будут отключены.



Bluetooth on / off

BT on / off status
 Если значок BT отображается в верхнем левом углу циферблата, часы, это означает, что BT включен. Если значок BT отсутствует, это означает, что BT выключен.

BT on / off операции
 В любом режиме (или интерфейсе) нажимайте кнопку S1 (около 3 секунд), пока значок BT не исчезнет, что означает, что BT выключен.



Формат времени и данных

Спецификации
 Если часы BT включены и часы подключены к телефону через APP, тогда время на часах будет автоматически регулироваться в зависимости от времени на телефоне, но автоматическая регулировка не работает в режиме ожидания. Если часы BT выключены, время на часах будет автоматически настроено после синхронизации.

Руководство мастера
 Когда часы BT включены, следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить или установить время.
 1. Нажмите кнопку S2 для отображения даты (значок появится внизу диска).
 2. Нажмите кнопку S4 для выбора из часа, минуты, секунды, формата (выбрано меридиан).
 3. Нажмите кнопку S2, чтобы выбрать год, месяц, день (выбрано меридиан).
 4. Нажмите кнопку S2, чтобы настроить значение (каждый клик добавит значение +1 или уменьшит значение на 1) (выключено).
 5. Нажмите кнопку S2, чтобы подтвердить текущую настройку.



Синхронизация даты

Если часы BT включены, часы подключены к телефону через APP, то дата на часах будет автоматически регулироваться в соответствии с датой на телефоне.
Примечание: Если дата неверна, настройте дату на телефоне, после чего дата синхронизации будет автоматически настроена после синхронизации.


Руководство мастера
 Когда часы BT включены, следуйте приведенной ниже инструкции, чтобы настроить или установить дату просмотра:
 1. Нажмите кнопку S2 для отображения даты (значок появится внизу диска).
 2. Нажмите кнопку S4, чтобы выбрать год, месяц, день (выбрано меридиан).
 3. Нажмите кнопку S2, чтобы выбрать год, месяц, день (выбрано меридиан).
 4. Нажмите кнопку S2, чтобы настроить значение (каждый клик добавит значение +1 или уменьшит значение на 1) (выключено).
 5. Нажмите кнопку S2, чтобы подтвердить текущую настройку.



Настройка будильника


Настройка приложения
 Этот параметр работает только для настройки сигнала будильника, без подключения к настройке тревоги телефона.

Настройки часов
 Чтобы установить или изменить будильник на часах, следуйте приведенным ниже инструкциям:
 1. Нажмите кнопку S2 9 раз, чтобы войти в режим настройки будильника (значок отображается внизу шкалы).
 2. Нажмите кнопку S4, чтобы выбрать час, минуту, секунды, формат (выбрано меридиан).
 3. Нажмите кнопку S2, чтобы выбрать год, месяц, день (выбрано меридиан).
 4. Нажмите кнопку S2, чтобы настроить значение (каждый клик добавит значение +1 или уменьшит значение на 1) (выключено).
 5. Нажмите кнопку S2, чтобы подтвердить текущую настройку.

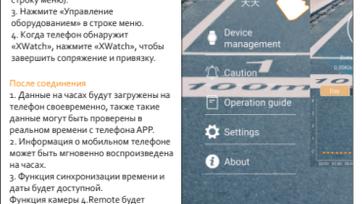


Секундомер / таймер

Чтобы использовать функцию секундомера, следуйте приведенным ниже инструкциям:
 1. Нажмите кнопку S2 6 раз, чтобы войти в режим секундомера (значок появится в нижней части циферблата).
 2. Нажмите кнопку S2, чтобы начать, приостановить.
 3. Нажмите кнопку S4, чтобы сбросить секундомер (значок секундомера, в паузу).
 4. Нажмите кнопку S2, чтобы выйти из функции секундомера (или вернуть часы к функции секундомера, если повторно зайти в функцию секундомера после выхода .working).

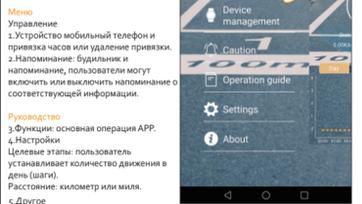

Спортивные данные, мониторинг

Часы могут использоваться для проверки спортивных данных в реальном времени в течение этого дня.
 1. Нажмите кнопку S2 (нажмите 2/3/4 раза и соответствующее значок будет отображаться внизу циферблата, после чего вы сможете получить соответствующие спортивные данные).
 2. В этот день - один день с 0:00 до 23:59 - 3. По умолчанию используется 24-часовой режим шагомера. Примечание: первые 10 шагов не будут отображаться в режиме реального времени на дисплее, потому что система идентифицирует ходячие характеристики пользователя, это нормальное явление.

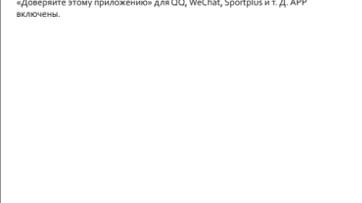

Напоминание о входящем вызове и сообщении

Напоминание о входящем вызове
 При входящем телефонном звонке значок в нижней части циферблата будет мерцать, а также часы будут издавать звуковой сигнал.

Напоминание о сообщении
 После подключения нового сообщения значок в нижней части циферблата будет мерцать, а также часы будут издавать звуковой сигнал «чужер».



Удаленный контроль камерой

1. Убедитесь, что соединение BT между часами и телефоном нормальное.
 2. Нажмите «Снять фотография» в строке меню APP.
 3. Нажмите кнопку S3 (затвор камеры), затем значок в нижней части циферблата будет мерцать, что означает, что функция удаленной камеры готова.

Подсветка циферблата

1. Часы используют дисплей LCD FSTN, ультра-низкое потребление энергии.
 2. В первый раз включите часы, нажмите кнопку S3, чтобы включить светящийся циферблат (который будет длиться 2 секунды после каждого нажатия).
 3. Для того чтобы сохранить энергию, пожалуйста, избегайте использования люминесцентного режима при хорошем освещении.

Напоминание о низком заряде

Напоминание о низком заряде
 Когда значок низкого заряда появится в правом углу циферблата, замените новую батарею вовремя или в течение 15 дней, иначе это может повлиять на нормальное использование часов.

Замена батареи
 В час используется стандартная батарея, замена может приобрести ее, а затем открыть нижнюю крышку часов для замены и замены батареи.

Установка приложения для iPhone

1. Если вы используете iPhone, операционная система должна быть iOS 7.0 или выше (например, iPhone 4S или выше), BT 4.0 или выше.
 2. Чтобы использовать iPhone (или iPad) для синхронизации QR-кода ниже или поиска скрота + в магазине APP для загрузки и установки APP.

3. При появлении запроса на установку загруженного APP убедитесь, что «разрешить этот APP» продолжайте работать за кулисами и «доверять этому приложению» включены.
 4. При установке, если BT на телефоне выключен, следуйте инструкциям и включите BT на телефоне.
 5. Для удобства пользователь один и те же QR-коды появляются в нескольких разделах QR-кода устройства телефона (главным образом, выберите сканирование QR-кода для установки APP).

Установка приложения для Android phone

1. Если вы используете Android-телефон, операционная система должна быть версиями Android 4.3 или выше, версия BT должна быть 4.0 или выше.
 2.1 (Для пользователей в Китае)
 Сканируйте QR Code (ниже) или найдите «Watches» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить APP.
 2.2 (Для иностранных пользователей)
 Сканируйте QR Code (ниже) или найдите «Watches» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить APP.

3. При появлении запроса на установку загруженного APP убедитесь, что «использовать этот APP» продолжайте работать за кулисами и «доверять этому приложению» включены.
 4. При установке, если BT на телефоне выключен, следуйте инструкциям и включите BT на телефоне.
 5. Для удобства пользователь один и те же QR-коды появляются в нескольких разделах QR-кода устройства телефона (главным образом, выберите сканирование QR-кода для установки APP).

Пользовательский логин

1. Запустите APP и войдите в систему на телефоне.
 2. В главном интерфейсе выберите по экрану скрота вниз, чтобы заполнить информацию о пользователе (пол, дата рождения, тело (мужской / женский)).
 3. Установите целевое количество шагов и расстояние в меню настройки (Unit (система по умолчанию - 1000 шагов)).

Соединение часов и телефона

Шаги
 1. Включите функцию BT как на телефоне, так и на часах, и убедитесь, что расстояние между двумя устройствами должно быть менее 5 метров.
 2. Запустите APP на телефоне, затем щелкните значок в верхнем левом углу основного интерфейса APP, чтобы войти в строку меню APP.
 3. Нажмите «Управление устройством» в строке меню.
 4. Когда телефон обнаружит «Watches», нажмите «Watches», чтобы завести сопряжение и привязку.

После соединения
 1. Данные на часах будут загружены на телефон своевременно, также такие данные могут быть просмотрены в реальном времени с телефона APP.
 2. Информация о мобильном телефоне может быть мгновенно воспроизведена на часах.
 3. Функция синхронизации времени и даты будет доступной.
 4. Функция камеры 4. Remote будет доступной.
 5. Часы и телефон будут подключаться автоматически, когда BT включены.

Разъединение часов и телефона

Отмена функции напоминания
 Если вы просто хотите временно отменить функцию напоминания и т.д., нажмите кнопку S3, чтобы отключить BT. Часы и мобильный телефон будут отключены автоматически при включении BT снова, и все соответствующие функции будут автоматически отключены (если привязка удалена, то в следующий раз вам нужно снова сделать привязку перед использованием).

Действия по удалению привязки
 1. Нажмите значок в верхнем левом углу основного интерфейса APP (чтобы войти в панель меню).
 2. Нажмите «Управление устройством» в строке меню, чтобы удалить текущую привязку.
 3. Примечание: Для отмены часов и iPhone потребуется еще один шаг: перейдите к меню «Настройки» часов и iPhone. Возьмите iPhone, например, найдите WWatch в списке устройств «Settings» и нажмите «Удалить это устройство».

Действия в приложении

Базовые инструкции
 1. После первоначальной установки APP система немедленно выведет основную операцию APP.
 2. Нажмите значок в верхнем левом углу основного интерфейса APP, чтобы войти в панель меню APP, а затем щелкните значок, чтобы вернуться к основному интерфейсу.
 3. Нажмите значок в верхнем левом углу основного интерфейса APP, чтобы получить базовую информацию (меню: Facebook, Twitter).

Управление
 1. Устройство мобильный телефон и привязка к устройству управления привязки.
 2. Напоминание: Будильник / напоминание, пользователи могут включить или выключить напоминание о соответствующей информации.

Руководство
 1. Функция: основная операция APP.
 2. Напоминание: Будильник / напоминание. Пользователь устанавливает количество движения в день (шаги).
 3. Цель: километры или мили.
 4. Дистанция: километры или мили.
 5. Дистанция: километры или мили.
 6. Круг друзей: Пользователь может добавить другого пользователя системы / часы в качестве спортивного друга, а также получить доступ к спортивным данным / рейтингу друзей. (На домашней странице APP) Фотографировать можно делать фото непосредственно в APP, также пользователь может использовать кнопку S3 в качестве кнопки спуска затвора для удаленной фотографии (на домашней странице APP).

Обновление данных

Загрузка данных
 Когда APP обычно подключается к часам, данные о спорте будут автоматически загружены на основной сервер.

Обновление данных
 Если вы хотите обновить APP, перейдите по экрану скрота вниз, вы можете получить (обновить) последние данные часов и загрузить их на основной сервер.

Внимание:
 Перед использованием функции синхронизации времени и даты на часах, чтобы избежать случайных ошибок, убедитесь, что соединение BT между телефоном и часами является нормальным, и убедитесь, что сеть в мобильном телефоне в норме.

Инструкция соединения для специфических моделей

Из-за настроек по умолчанию и разрешений некоторые Android-телефоны могут не поддерживать обновление и уведомление о базовых данных BT. Тогда пользователь может попробовать активировать соответствующие разрешения вручную. Возьмите HUAWEI Honor X8 в качестве примера.
 1. В настройках телефона войдите в «Центр уведомлений», убедитесь, что все параметры QQ, WeChat, Sportplus и т.д. Включены.
 2. В разделе «Настройки уведомлений» «Фотоприложение» можно делать фото непосредственно в APP, также пользователь может использовать кнопку S3 в качестве кнопки спуска затвора для удаленной фотографии (на домашней странице APP).

